


ES-270U / LX-270U

IRIG Time Code Reader LED:14mm

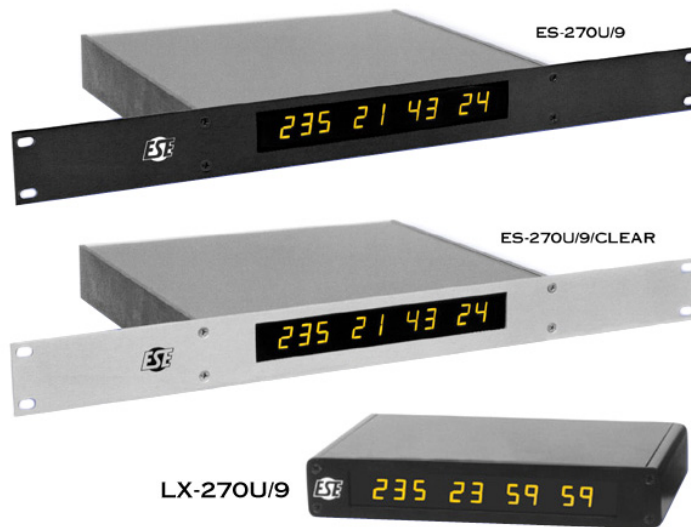

ES-270U / LX-270U はIRIG(A,B,E) , NASA-36 , XR3 又は2137 信号のタイムコードを読みデータを9桁/6桁で表示します。表示LEDは14mm高、黄色です。

型式

ES-270U/9	9桁表示、ラックマウントケース
LX-270U/9	9桁表示、"LX"ケースデスクトップタイプ
LX-270U/6	6桁表示、通算日表示なし、"LX"ケースデスクトップタイプ

機能:

対応タイムコード IRIG (A、B、E)、NASA-36、XR3 または2137
 入力信号はAM (Amplitude Mod.) またはTTL (Pulse width coded) 選択可
 AGG 回路により入力レベルは100mV~10VPPに対応 (AM mode)
 不良タイムコードを受けた場合は有効なタイムコード受信時まで自動補正
 タイムゾーン設定機能 (内部DIP スイッチによる設定)
 BNC 入力コネクタ
 AC100-120V 動作

オプション

/BLUE	ディスプレイLED色 青色
/Clear	フロントパネル シルバーアルマイト仕上げ
/DC	DC電源動作 DC+12V~35V
/ESE	ESEタイムコード出力 (TC-90) *LXタイプはLX-270U/6/Qのみ対応
/J	電源 AC220V 対応
/Q	コンソールマウント (LX-270U/6 対応可)
/RS	RS-232C シリアルデータ出力。Format 0, 1 またはA

仕様

入力	<p>BNC コネクタ</p> <p>IRIG-A, IRIG-B, IRIG-E, NASA 36, XR3 または 2137 自動選択</p> <p>IRIG- A00x, B00x, E00x, A13x, B12x, E11x, E12x xの値は0～7に対応 (ユニットはIRIGデータの時間と日付情報を読みだけで、SBS,コントロールコードは任意)</p> <p>IRIG 200-04, 200-95 準拠)</p> <p>入力インピーダンス 25kΩ</p> <p>AM または TTL モード選択可能。</p> <p>AM モード: 100 mVpp - 10 Vpp</p> <p>TTL モード: 3.5 Vpp - 10 Vpp (5 Vpp nominal)</p>						
電源	<p>AC100V-120V、Typ. 4W</p> <p>DC オプション 入力電圧範囲 +12V～+35V (DC, AC 両方の動作はできません。どちらかになります。)</p>						
サイズ	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">ES-270U/9</td> <td> <p>ラックマウントタイプ、EIA 1U</p> <p>W=482mm、H=44mm、D=254mm (突起を含む)</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">LX-270U/9</td> <td> <p>LX デスクトップケース</p> <p>W=244mm、H=44mm、D=152 mm (突起を含む)</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">LX-270U/6</td> <td> <p>W=203mm、H=44mm、D=152 mm (突起を含む)</p> </td> </tr> </table>	ES-270U/9	<p>ラックマウントタイプ、EIA 1U</p> <p>W=482mm、H=44mm、D=254mm (突起を含む)</p>	LX-270U/9	<p>LX デスクトップケース</p> <p>W=244mm、H=44mm、D=152 mm (突起を含む)</p>	LX-270U/6	<p>W=203mm、H=44mm、D=152 mm (突起を含む)</p>
ES-270U/9	<p>ラックマウントタイプ、EIA 1U</p> <p>W=482mm、H=44mm、D=254mm (突起を含む)</p>						
LX-270U/9	<p>LX デスクトップケース</p> <p>W=244mm、H=44mm、D=152 mm (突起を含む)</p>						
LX-270U/6	<p>W=203mm、H=44mm、D=152 mm (突起を含む)</p>						
質量	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">ES-270U/9</td> <td>1.5kg</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">LX-270U/9</td> <td>1.6kg</td> </tr> </table>	ES-270U/9	1.5kg	LX-270U/9	1.6kg		
ES-270U/9	1.5kg						
LX-270U/9	1.6kg						