



634 AMブロードキャストモニターレシーバーはAM波の電波監視に向けたDSPベースのFMチューナーです。

従来品の525Nよりコンパクト且つコストパフォーマンスに優れた監視チューナーです。

搬送波のレベル低下および無音を検知してアラーム出力します。


フロントパネルのジョグホイールとディスプレイで簡単に設定が可能です。

受信音声をXLRバランス又はAES/EBU出力。
設定はフロントパネルからメニューにしたがって行います。

高分解能LCDディスプレイにより以下を表示
オーディオレベル、チューニング中の周波数、変調度（簡易表示）、
受信入力レベル

※634は変調度メーターは装備しておりません。
変調度の目安としては、オーディオレベルメーターの0dB表示の下に黒い四角が表示されると100%変調の状態です。

AM専用アンテナをご用意ください。
受信レベルが低い場合は、機器の精度が下がります。

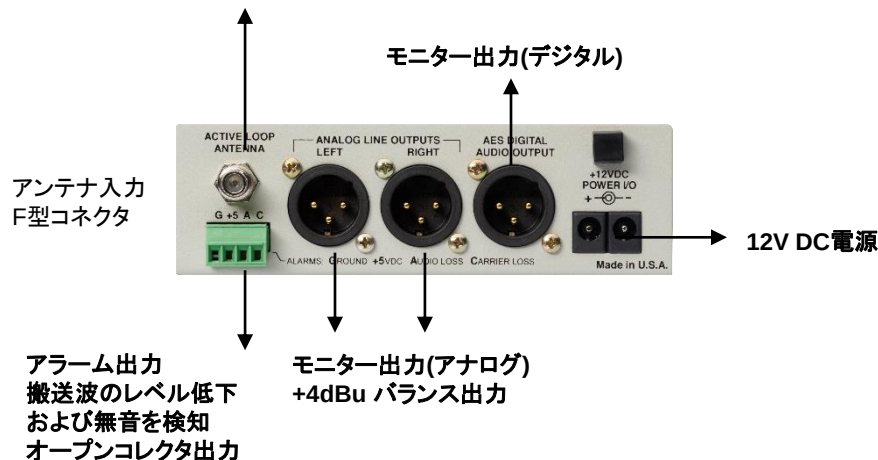

レベルメーター表示は、ピーク表示、モノラル400Hz、信号を示します。最大+3dBまで表示。
メーター0dBから-15dBの間は0.5dB刻みで、音声レベルを
しっかり確認できます。
フロントパネルにヘッドホンジャック付。

価格・納期などにつきましては
SCAサウンドソリューションズ
Tel: 03-3372-3661
営業 武岡 宛に
お問い合わせください。

<634使用例>

634 はアラーム出力を電話通報装置に接続することができます。



634のタリー出力を電話通報装置に接続することで、無音時、RF信号低下時に電話音声メッセージで通報を出すことができます。



定格

受信周波数	520kHz-1710kHz 10kHzステップ単位で調整可能
アンテナ入力	ハイインピーダンス、Fコネクタ
入力レベル	3.5dBuV以上 (SNR= -26dB)、最大入力レベル:105dBuV
受信感度	≤ 10μV/50dB(S/N)
IF帯域幅	6kHz,4kHz,3kHz,2kHzで選択可能
オーディオ周波数特性	50Hz-6kHz
遅延	AESデジタル、L/Rアナログライン出力:≤1.3ms
デエンファシス	75μS又はOFF
PGMオーディオ出力	アナログ: XLRコネクタ、+4dBuバランス/200Ω AES: XLRコネクタ、44.1kHz ヘッドホンジャック: 3.5mm TRS
ディレイ	1.3mSec (DSP処理のためわずかですが遅れます)
アラームタリー	キャリアロス、無音検知用オープンコレクター 無音検知は1秒～2分、 検知レベルは-0dB～-20dB内で設定。 RFレベルの開始レベルは設定可能
電源	12VDC/160mA x2(他のInominiモジュールとのディ ジー チェーン用。冗長化用ではありません。)
サイズ	H 40.6x W139.7 x D139.7 , ※別売りの1Uサイズラックマウントキットでラックマウント可能。