


# ES-272U

## IRIG Time Code Displays LED: 58mm

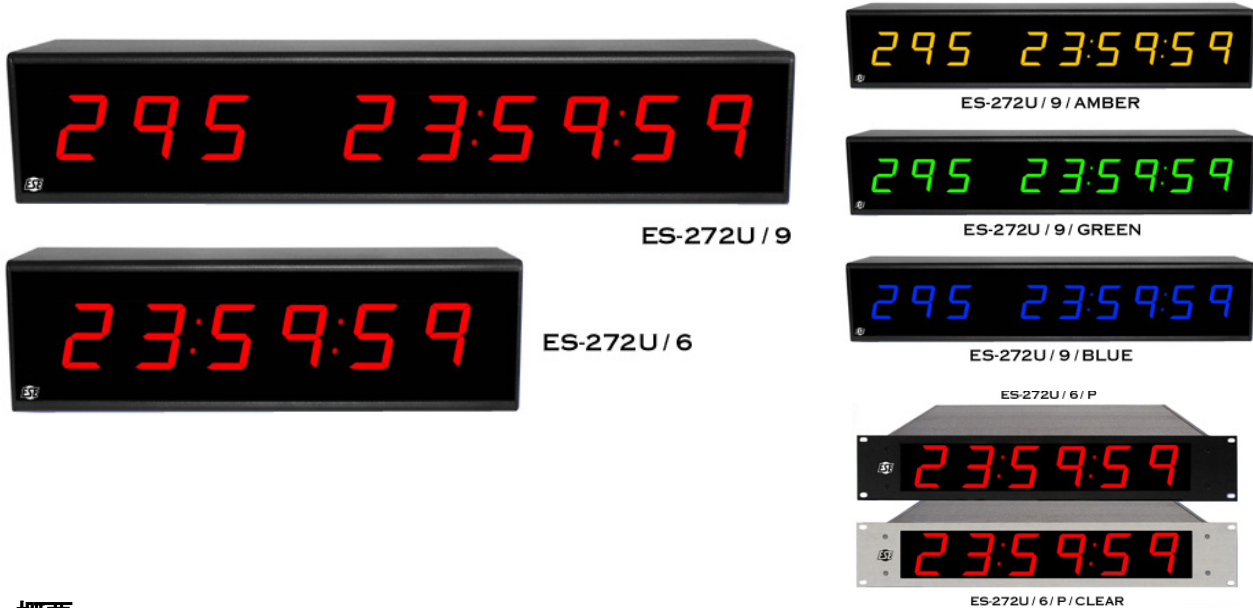

### 概要

ES-272U/9, ES-272U/6はIRIG(A,B,E), NASA-36, XR3又は2137信号のタイムコードを読みデータを9桁/6桁で表示します。表示機は58mm高、LED色は標準赤色、オプションで橙、青、緑あり。

型式:

ES-272U/9	9桁表示、通算日、時/分/秒表示、ウォールマウントタイプ
ES-272U/6	6桁表示、時/分/秒表示、ウォールマウントタイプ
ES-272U/6/P	6桁表示、時/分/秒表示、ラックマウントタイプ

### 機能/特長

- 対応タイムコード IRIG (A, B, E)、NASA-36、XR3、2137
- 入力信号はAM(Amplitude Mod)又はTTL(Pulse width coded)選択可
- AGC回路により入力レベルは100mV~10Vppに対応 (AM mode)
- 不良タイムコードを受けた場合は有効なタイムコード受信時まで自動補正
- タイムゾーン設定機能 (リアパネル内部DIPスイッチによる設定)
- BNCコネクタ入力
- AC100-120V動作
- サイズ:
 

ES-272U/9	W=654, H=112, D=74.4 mm
ES-272U/6	W=381, H=127, D=89 mm
ES-272U/6/P	EIA 2U サイズ、W=482, H=89, D=254 mm

### オプション

/AMBER	LED アンバー色
/BLUE	青色LED
/CW	シーリング/ウォールマウント用ブラケット同梱 (ES-272U/9は標準装備)
/DC	DC電源動作 DC+12V~35V
/GREEN	緑色LED
/J	電源 AC220V対応
/P	ラックマウント仕様 EIA 2U