


HD-275/SD/1

IRIG Time Code-Driven HD & SD SDI Video Inserter

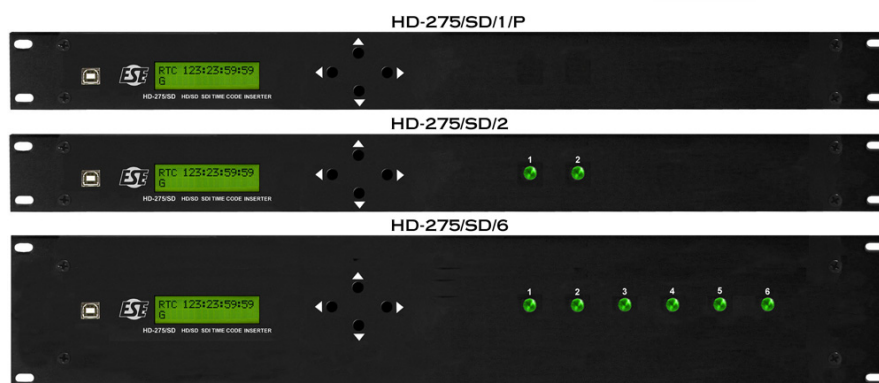

HD-275/SD/1 はIRIG タイムコードを読み、SDI ビデオ信号にIRIG 時間情報とユーザー設定した30文字(英数字)をVIDEO 信号にインサートします。ふたつのインサートウィンドウの表示ができ、時間、時間+ミリセカンドデータとユーザー指定文字などの表示を組み合わせ表示します。

10 種類の文字サイズが選べ、上下左右に位置を設定できます。文字の色と明るさも設定できます。

機器設定はフロントパネルの操作またはPC とUSB 接続して専用ソフトで行います。

HD-275/SD/2 は2 系統のVIDEO 信号、HD-266/SD/6 は6 系統のVIDEO 信号に日時情報をインサートできます。

機能:

HD またはSD を自動認識

エンベデッドオーディオはそのままパス(HD モードのみ)

2つの独立したウィンドウ表示

一般に使用される全てのHD、SD SDI に対応

SDIビデオ信号に日時をインサート

IRIG-A, B, Gを読み取り、AM または TTL(DCLS)フォーマットに対応

時間とミリセカンドデータをHD/SD 画面にインサート

本体液晶表示パネルにステータスと設定を表示

ユニバーサル電源

オプション

/DC	DC 電源動作 DC +12V~35V
/P	ラックマウント仕様 EIA 1U
/P2	ユニット2台を1Uに実装 EIA 1U
/CUSTOM	特注仕様

仕様

タイムコード入力	IRIG A, B, G AM または TTL(DCLS)フォーマット
入力コネクタ	BNC コネクタ、入力インピーダンス >25kΩ
MARK AMPLITUDE	100 mVpp – 10 Vpp AGC input
MARK TO SPACE RATIO	3:1 nominal
本体ディスプレイ	液晶 16 文字 x 2 段
HD SDI 信号	1080i/60, 1080i/59.94, 1080i/50, 1080p/30sF, 1080p/29.97sF, 1080p/25sF, 1080p/24sF, 1080p/23.98sF, 720p/59.94
HD SDI INPUT EQ	250m of Belden 1694A cable, automatic
HD SDI OUTPUT SWING	800 mV typical
SD SDI 信号	SMPTE 259M-C (270Mb/s), 525 line and 625 line 4:2:2
SD SDI INPUT EQ	480m of Belden 1694A cable, automatic
SD SDI OUTPUT SWING	800 mV typical
電源	ユニバーサル電源 AC85V-264V, 50/60Hz, 15 W
サイズ	突起含まず
デスクトップタイプ	203mm(W) x 41mm (H) x 170mm (D)
ラックマウント	482mm(W) x 44mm (H) x 170mm (D)
/3, /4, /5, /6 オプション	482mm(W) x 88mm (H) x 170mm (D)
質量	0.78kg (デスクトップタイプ)

パネル図

