




■ SPECIFICATIONS

動作環境	Windows2000日本語版 / Windows XP日本語版が動作する環境
CPU	PentiumIII 850MHz以上を推奨
メモリー	256MByte以上を推奨
HDD空き容量	20MByte以上を推奨
USB	4ポート以上搭載されていること (USB HUB使用可)
画面解像度	1024 x 768ドット以上表示可能なこと
ステップ数 (CUE)	最大999ステップ (CUE)
連続実行ステップ数 (CUE)	最大999ステップ (CUE)
連続実行ディレイタイム	1ステップ当り最大99.9sec
MAKE OUT接点数	1ステップ当り最大8接点
MIDI送出byte数	1ステップ当り最大1024byte (1コマンド当り最大32byte x 32コマンド)
MIDI CUE登録数	最大999CUE
MIDI出カコマンド数	1ステップ当り最大32コマンド (MIDI CUEに登録可能なコマンド数)

■ COMMANDER UNIT KCU-100

CUEの実行制御を行うコマンダーユニット。Windows PCとUSBで接続します。

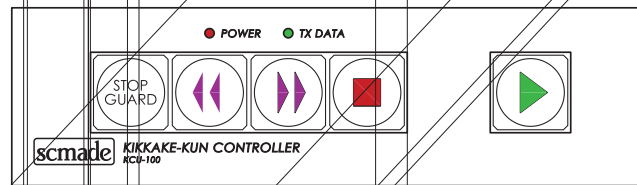

■ RELAY UNIT KRF-1000

リレー接点出力を行うリレーユニット。

