


Xstream と NB-64MDIIIによる専用線接続

接続

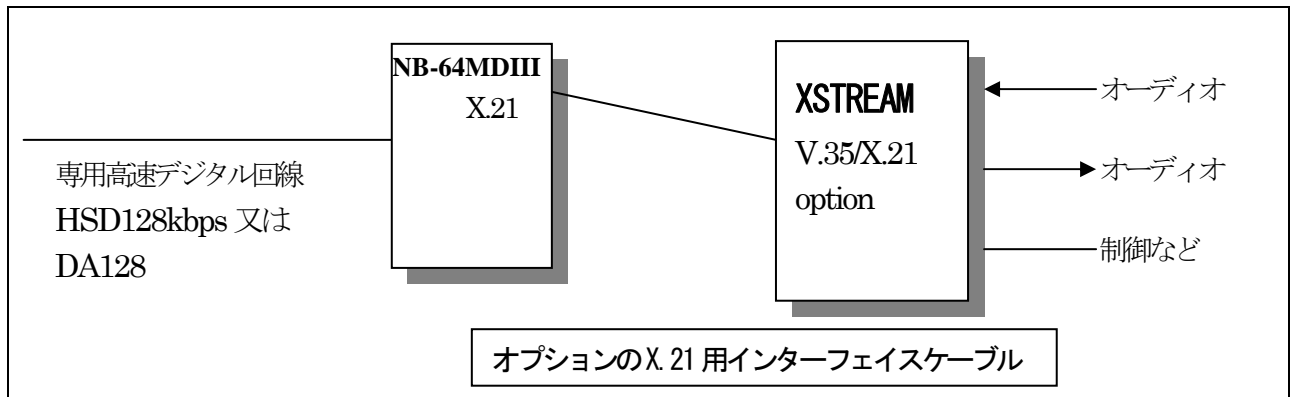

NB-64MDIIIは外付けのDSUが必要です。

NB-64MDIIIはINS ネット64にも対応しています。

専用線をNB-64MDIIIのLINEコネクタに接続します(外付けDSUの場合はS/T)。

XstreamとNB-64MDIIIをX.21用インターフェイスクーブルで接続します。

他のXstreamのケーブルは通常の接続と同じです。

全てのケーブルの接続が終わったら電源を投入します。

注意

インターフェイスのコネクタを接続する時にはコネクタのピンが曲がったりしていないか確認の上、充分注意して接続してください。ロックが確実にされた事を確認してください。

また、NB-64MDIIIのDTE設定内のDTEポートをX.21ポート(デフォルトはV.35ポート)に、またスピードを128Kb/s(デフォルトは64Kb/s)に設定を変更してください。

NB-64MDIIIのLED状態

ER/C CS/I SD/T RD/R CD

■ ■ ■ ■ □

ER/C	点灯	受信可能になると点灯します。(XSTREAM接続で点灯)
CSI	点灯	データ送信可能になると点灯します。(専用線に接続すると点灯)
SD/T	点灯	データ送信中に点灯します。(XSTREAM接続で点灯)
RD/R	薄点灯	データ受信中に点灯します。(相手先XSTREAM接続で点灯)
CD	消灯	x.21使用では点灯しない。

Xstreamの設定

TEL ボタンを一度押し、続いて▼ボタンを繰り返し押す。

Interface の項目で **Single V.35** を選択します。

入出力（アナログまたはデジタル）の設定及びAES（デジタル）出力の設定はAUDIO メニュー（<AUDIO>ボタンで選択）をご参照下さい。

CODEC メニュー（<CODEC>ボタンで選択）でコーデックの設定を行います。

ビットレートは128kbps に設定して下さい。

Bitate:128kbps

他の設定

通常 32kHz（ディレイ優先の場合は48kHz）、Xmt: AAC-LD STEREO

（32/48kHz、Xmt: AAC-LDSTEREO、L3STEREO、Rcv: AAC-LDSTEREO(AAC-LD)、L3 STEREO(L3)等）はダイヤル回線使用時と同様に行って下さい。

詳しくはXstream のマニュアルをご参照下さい。

NB-64MDIII

特徴



NB-64MDIII

LAN-WAN 通信のアクセス系に最適なコンパクトな1ポートアダプタ

- INS ネット 64、高速デジタル専用線、デジタルアクセス 64/128、デジタルリーチ 64/128 用として、多彩な利用が可能
- 端末インタフェースはV.35 またはX.21 を選択して利用が可能
- INS ネット 64 では当社独自のバシク伝送で最大 128kbit/s 通信が可能
- INS ネット 64 ではリモート診断・設定が可能 (リモートマネージメント機能)
- 専用線リモートループテスト (独自モード・ループコネクタ不要) をはじめメンテナンス機能も充実

仕様

網側インタフェース

項目		仕様
ST 点 インタフェース	適用回線	INS ネット 64 デジタルアクセス 64/128 デジタルリーチ 64/128 高速デジタル専用線 I インタフェース 64/128kbit/s
	接続コネクタ	8 ピンモジュラコネクタ (ISO 8877 準拠)
	収容回線数	1

端末側インタフェース (R点インタフェース)

項目	仕様
収容ポート数	1ポート
接続コネクタ	34ピンコネクタ (メス、ISO 2593) または 15ピンDSUBコネクタ (メス、JIS X5102)
電氣的インタフェース	ITU-T 勧告 V.28/V.35 または V.11 に準拠
論理的インタフェース	ITU-T 勧告 V.24-100 または X.21 に準拠
速度整合方式	TTC 標準 JT-V110 または JT-X30 に準拠
自動発着手順	アドレスコール ITU-T 勧告 V.25bis または X.21 に準拠 ダイレクトコール ITU-T 勧告 V.25bis または X.21 に準拠 簡易ダイレクトコール 独自手順 (X.21 使用時)
通信速度 (kbit/s)	同期回線交換 2.4/4.8/9.6/19.2/48/56/64/128 (128kbit/s は当社独自バルク伝送方式) 専用線 48/56/64/128

設備条件

項目	仕様
電源条件	AC100V±10V、単相 50/60Hz±1Hz
消費電力	約 5W (約 10VA)
周囲条件	(1) 温度: 5~35°C (2) 湿度: 20~80%RH (ただし結露なきこと)
外形寸法	約 190mm(幅)×285mm(奥行)×51mm(高さ)
質量	約 1.5kg

同等TA

Go2-D64S

Xnet2000.....お問合せ下さい