




- ・ ストリーミング出力を内蔵ウェブサーバーを通じてモニタリング可能。
遠隔地に設置し、リモートモニタリング環境の構築に最適。
- ・ アンテナ入力/アナログ音声入力を装備し、リモートで入力切替可能。
コーデックの音声出力を接続することで、送信している音声とコーデックからの音声の両方を1台でモニタリング。
- ・ 受信周波数は76.0MHz-108.0MHz対応
- ・ ウェブブラウザで設定可能、音声はストリーミングで監視可能
- ・ 音声ロス、ローシグナル等外部アラーム出力可能

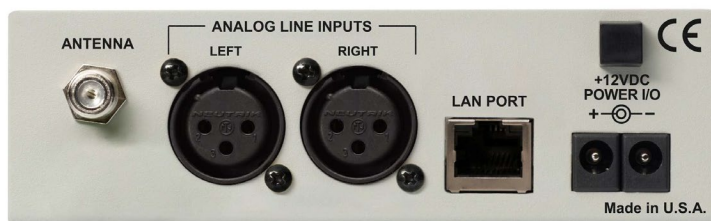

定格

受信周波数	76.0MHz-108.0MHz、100kHz、ステップでチューニング可能
受信感度	≤10μV (SNR=50dB、モノラル)
デエンファシス	50/75μs切り替え可能
周波数特性	±1dB、30Hz-15kHz : 50μs/75μsデエンファシス
アンテナ入力	75Ω Fコネクタ
オーディオ入力	XLRコネクタ、アクティブバランス、-15~+15 dBuに対応
ヘッドホンジャック	3.5mm TRS ステレオミニジャック
ネットワークポート	RJ45 x1 TCP/IPネットワーク (リモート設定、操作、検聴用)
電源	12VDC 350mA
サイズ	H42 x W140 x D140mm
重量	500g (ラックマウントキット実装の場合は1,100g) ※別売りの1Uサイズラックマウントキットでラックマウント可能。