

TELOS

ZEPHYR-IP

デモセット接続



株式会社 エス・シー・アライアンス
SCA サウンドソリューションズ社

〒151-0066 東京都渋谷区西原 1-29-2

TEL: 03-3372-3661

FAX: 03-3372-3671

URL: <http://ss.sc-a.jp>

e-mail: support@ss.sc-a.jp

スタジオバージョン
デバイス名 SCA3



接続

1. 音声入出力をミキサーに接続
2. LAN ケーブルをハブに接続
3. 電源を接続



LANはDHCP接続
IPアドレスセット不要


アナログ音声入力

アナログ音声出力

AC100V

LANケーブルで
インターネットに接続
できるハブに繋がります。

通常ルーター設定の変更は不要です。
固定IPの取得も不要。

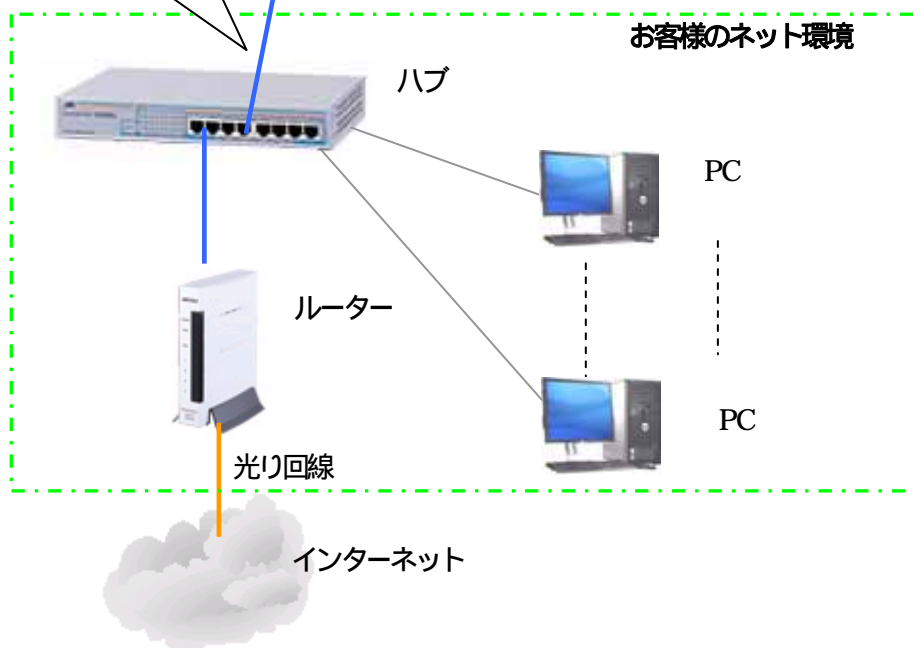

MXPバージョン

デバイス名 SCA4



接続

1. モバイルルータセット、電源オン。
2. 音声入出力をミキサーに接続
3. LAN ケーブルをハブに接続
4. 電源を接続




ヘッドホン出力 x3
個別レベル調整有り

アナログ音声出力

アナログ音声入力
デモ機設定


AC100V

- 1・・・ MIC-1 (+48V オフ) vocal mid プロセッシング
- 2・・・ MIC-2 (+48V オフ) vocal mid プロセッシング
- 3・・・ LINE/Lch (+4dBu) プロセッシングオフ
- 4・・・ LINE/Rch (+4dBu) プロセッシングオフ

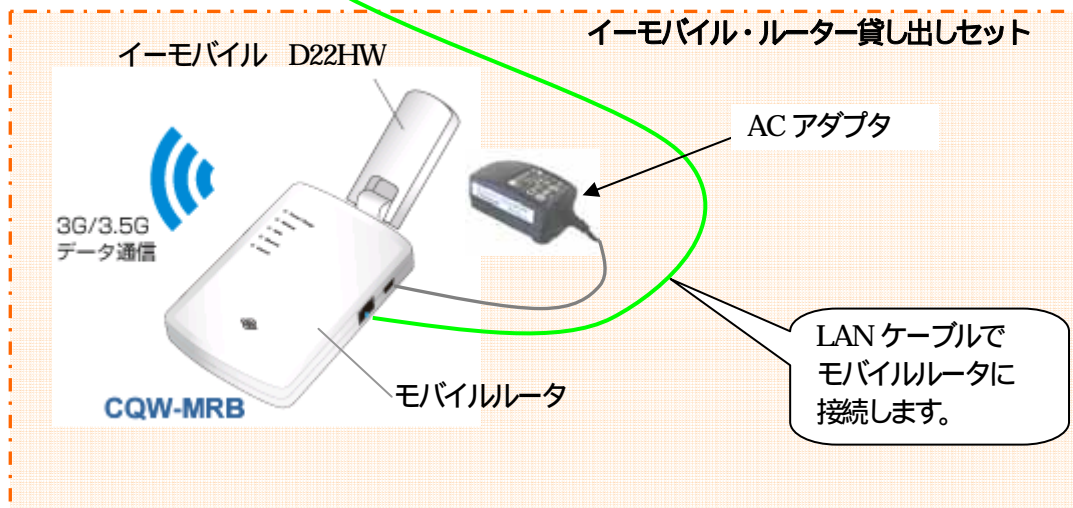

モバイルルータ Planex CQW-MRB と USB データ通信カード イーモバイル D22HW

このセットを Zephyr IP とセットでお貸し出しいたします。

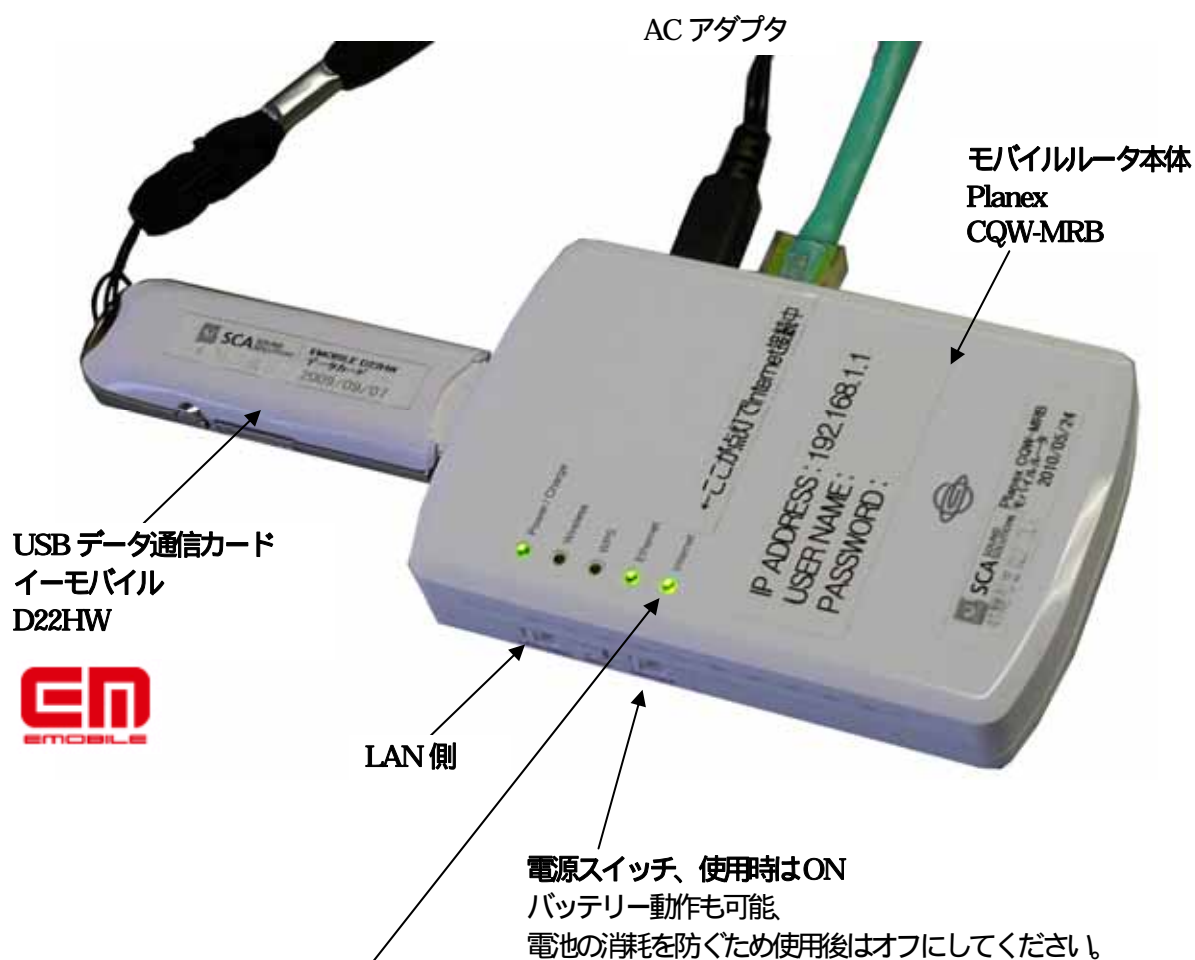

注意

Internet の LED は連続点灯で正常。


点滅している時は接続途中です。

連続点灯状態になってから Zephyr IP の電源を投入してください。

接続操作

詳しい操作は 簡易操作マニュアル、ZephyrIP マニュアルをご参照下さい。
前ページ2~4のように機器接続、電源オン。

電源投入後のメインメニュー

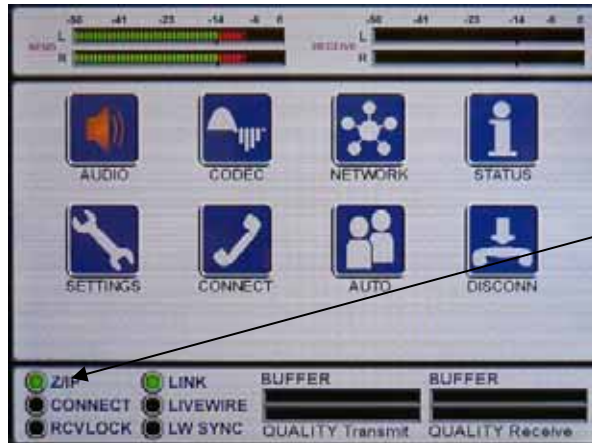

Z/IP
電源投入後
自動でZ/IP サーバーに接続して緑になります。

もし、緑にならない場合は
ネットワークの設定を行います。
簡易操作マニュアル 7 ページ



接続

「AUTO」ボタンを押すと接続可能な ZephyrIP
を表示します。



SCA4 を選択して
「AUTO」ボタンを押すと接続開始。

「CONN」ボタンでも接続します。

「DISC」ボタンで接続解除

他のモバイル接続

下記のモバイル高速通信などをご利用頂けます。

ウィルコム「WILLCOM CORE 3G」HX004IN

<http://www.willcom-inc.com/ja/biz/lineup/hx/004in/index.html>

と

モバイルルータ Planex CQW-MRB

<http://www.planex.co.jp/product/router/cqw-mrb/index.shtml>

との組合せ。

通信方式はNTTdocomoのFOMA網を利用した3G/HSDPAにより、広範囲のエリアをカバー。

SCAでの評価テスト

HSDPA方式で上り250~350kbps程度。

HSUPA方式で上り1Mbps程度。HSUPA接続は場所の影響を受けやすくHSDPAに切り替わってしまう事が多い。スピード測定はモバイルユニットをPCに接続。

ZephyrIPと組合せて動作確認しています。

UQ

WiMAX データカード I-O DATA WMX2-U01

<http://www.iodata.jp/product/mobile/wimax/wmx2-u01/>

上記対応モバイルルーター I-O DATA WMX-GW02A シリーズ

例 <http://www.iodata.jp/product/mobile/wimax/wmx-gw02a/index.htm>

などの組合せで動作。(実機テストはまた)

データ通信としてはemobileより高速です。(メーカースペック比較)

au

データ通信カード W05K

<http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/w05k/index.html>

このカードに対応したモバイルルータが無いのでPCをルーター代わりにして動作確認。

貸し出しセット

Zephyr IP スタジオバージョン

本体
電源コード
日本語マニュアル
簡易操作マニュアル
英語ユーザーマニュアル

LAN ケーブル 5m

Zephyr IP MXP バージョン

本体
電源コード
日本語マニュアル
簡易操作マニュアル
英語ユーザーマニュアル

モバイルルータ Planex CQW-MRB

モバイルルータ 用AC アダプタ

USB データ通信カード イーモバイル D22HW

LAN ケーブル 60cm