

BEU-02/M

マイクステーション・グースネックマイク付



BEI-212 と組合せて使用が最適なアナウンスリモートユニット。
緊急時にはこのユニットから放送本線に割り込みをかけることができます。

機能:

BEU-02 はユニット本体。
オプションのグースネックマイク付き型番が BEU02/M となります。
マイクオンスイッチ付、スイッチ LED は外部から点灯。
BEI-212 の REMOTE A (B) コネクタと 1:1 で接続できるピン配列。


定格

音声出力	コネクタ XLR-3-32 相当、マイクレベル出力
グースネックマイク	ダイナミック、単一指向性タイプ
制御コネクタ	DSUB-9(M) インチねじ
PGM OUT	(BEI-212 からの)PGM 出力、アンバランス出力。ミニ 3P (3.5mm)
仕上げ	アルマイト仕上げ
寸法	120(W) × 53(H) × 160(D)mm 突起含まず。
重量	0.82kg

制御コネクタ接続


接続	信号	記事
1	GND	0V
2	PGM OUT/L	(BEI-212 からの)PGM 音声
3	-	
4	SUB TALLY NO	未使用
5	+5V 入力	+5V 入力(LED+V)
6	INTERRUPT	割り込みスイッチ接点 N.O.
7	PGM OUT/R	(BEI-212 からの)PGM 音声
8	SW LED	LED 点灯用入力(-)
9	SUB TALLY COM	未使用

外觀図

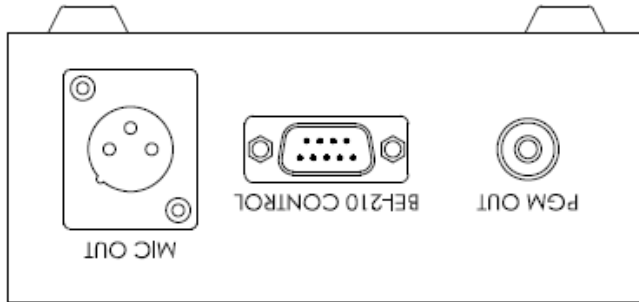

MICROPHONE STATION BEU-02

- ・スイッチ/LED付 卓上マイクスタンド
- ・scmade BEI-210 EMERGENCY INTERRUPTERにダイレクト接続
- ・スイッチ内蔵のLEDでフェード中/割り込み中を表示
- ・120(W)×160(H)×52.5(D)(突起物は含まない)
- 仕上げ=ライトグレー/黒 3分艶レザー塗装 SPOC t=1.6mm

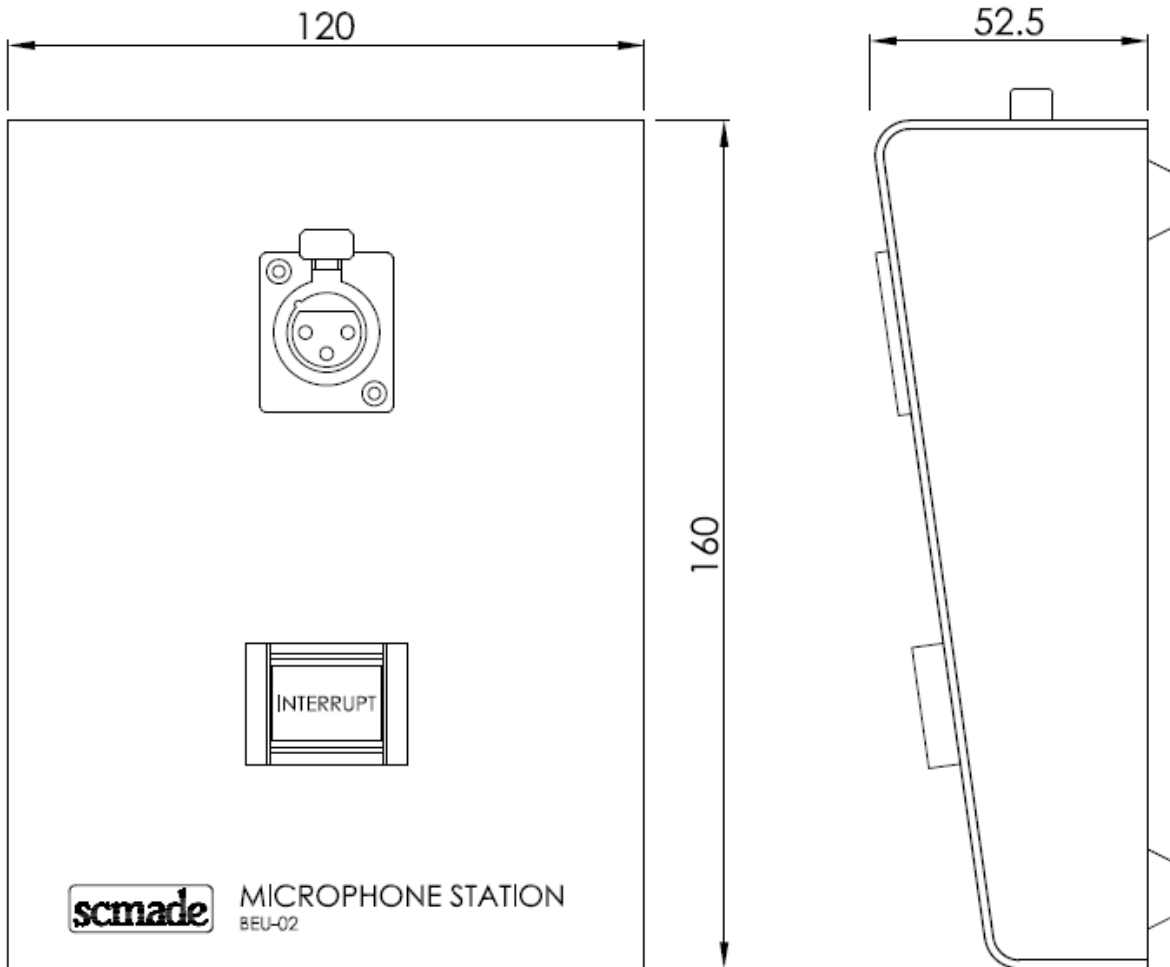

仕様、外觀は性能向上のため断り無く変更になる場合があります。