




- AM放送の受信音声と信号測定値を、内蔵Webサーバー経由で遠隔監視。
- 放送受信音声とXLR AUX入力を切り替え、送信前後の音声をA/B比較。
- HE-AACv2で最大10人が同時聴取。独立したUDPストリーミングにも対応。
- 音声消失・受信信号低下を検出し、ログ記録とメール通知。SNMPに対応。
- 昼夜の送信電力・指向性パターン切替や昼間のみの運用に対応するスケジューラー。
- IF帯域幅・音声カットオフを選択可能。設定・操作・ファームウェア更新は遠隔対応。

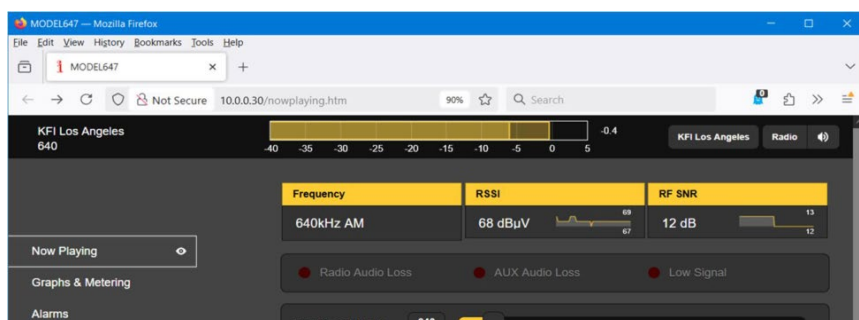

Web設定画面例

定格

受信周波数	522～1701 kHz (9 kHzステップ) / 520～1710 kHz (10 kHzステップ)
受信感度	40 dBμV (S/N比50 dB)
ディエンファシス	NRSC truncated-75 μs特性、オン/オフ切替
周波数特性	50 Hz～8 kHz、±1 dB (IF帯域幅・音声カットオフ最大時)
IFフィルター	Auto (S/N比制御) または5～15 kHz、1 kHzステップ
音声フィルター	LPF : Auto (S/N比制御) または1～8 kHz、1 kHzステップ
アンテナ入力	75 Ω、F型コネクター、アンバランス
オーディオ入力	XLR L/R、アクティブバランス、ピークレベル-15～+15 dBu
音声配信	HE-AACv2、Radio/AUX切替 (聴取用音声は1ソース)
ヘッドホン端子	3.5 mm TRS、メニューによる音量調整
ネットワーク	RJ45×1、TCP/IP、SNMP対応、MIB内蔵
電源	DC 12 V、350 mA、外付けスイッチング電源付属
外形寸法	H40.64×W139.7×D139.7 mm
質量	約500g

※別売の1U・19インチラックアダプターにINOminiモジュールを最大3台取り付け可能。