


ES-242

Quad 1x6 IRIG DA

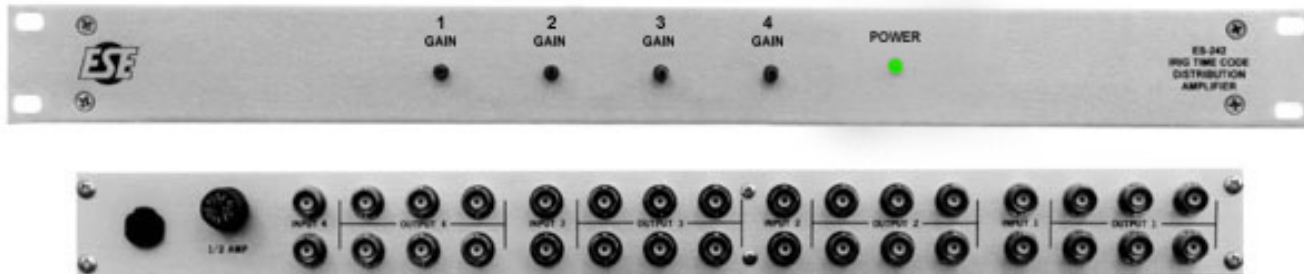

概要

ES-242 は4 系統独立の1 入力6 出力IRIG 分酒器です。
 AM形式のIRIG-A, B, E フォーマットタイムコード信号に対応する分酒器です。
 TTL形式のIRIG-A, B, E フォーマットタイムコードの分酒はES-243 をご使用ください。

機能/特長

入出力はBNC コネクタ。
 各入力はスルー出力付。2 入力12 出力x2 系統、1 入力24 出力としても使用できます。
 4 系統の独立したゲインコントロール。フロントパネルのトリムで調整します。
 出力は600 オーム以上の負荷に対応しています。
 ラックマウントタイプ 1U。

定格

最大ゲイン 14dB
 入力 4 系統、ループ出力付。Zin=50k Ω
 BNC コネクタ。最大入力レベル+21dBm
 出力 各系統につき6 出力、負荷インピーダンス 600 Ω 以上
 BNC コネクタ。最大出力 +17dBm
 周波数特性 20Hz ~ 20kHz \pm 0.25dB
 電源 AC100V-120V, 50/60Hz typ. 5W 最大10W、Fuse 0.5A
 サイズ 19" EIA 1U 482 (W) x 44 (H) x 122 (D)
 コネクタなど突起含まず。
 重量 1.4Kg

オプション

/Black フロントパネル 黒アルマイト仕上げ
 /J AC220V 仕様