


# ES-242

## Quad 1x6 IRIG DA

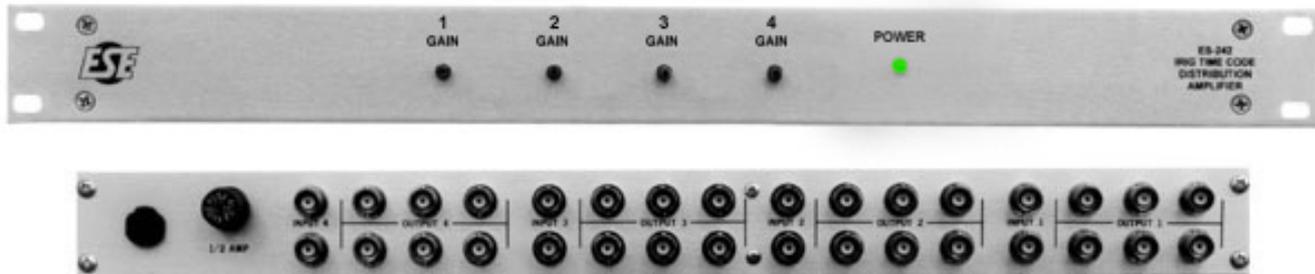

### 概要

ES-242 は4 系統独立の1 入力6 出力IRIG 分配器です。  
 AM形式のIRIG-A, B, Eフォーマットタイムコード信号に対応する分配器です。  
*TTL形式のIRIG-A, B, Eフォーマットタイムコードの分配はES-243をご使用ください。*

### 機能/特長

入出力はBNC コネクタ  
 各入力はスルー出力付。2 入力12 出力x2 系統、1 入力24 出力としても使用できます。  
 4 系統の独立したゲインコントロール。フロントパネルのトリムで調整します。  
 出力は600 オーム以上の負荷に対応しています。  
 ラックマウントタイプ 1U

### 定格

最大ゲイン 14dB  
 入力 4 系統、ループ出力付。Zin=50kΩ  
 BNC コネクタ。最大入力レベル +21dBm  
 出力 各系統につき6 出力、負荷インピーダンス 600Ω 以上  
 BNC コネクタ。最大出力 +17dBm  
 周波数特性 20Hz ~ 20kHz ±0.25dB  
 電源 AC100V-120V, 50/60Hz typ. 5W 最大10W、Fuse 0.5A  
 サイズ 19" EIA 1U 482 (W) x 44 (H) x 122 (D)  
 コネクタなど突起含まず。  
 重量 1.4Kg

### オプション

/Black フロントパネル 黒アルマイト仕上げ  
 /J AC220V 仕様