


ES-272U

IRIG Time Code Displays LED: 58mm

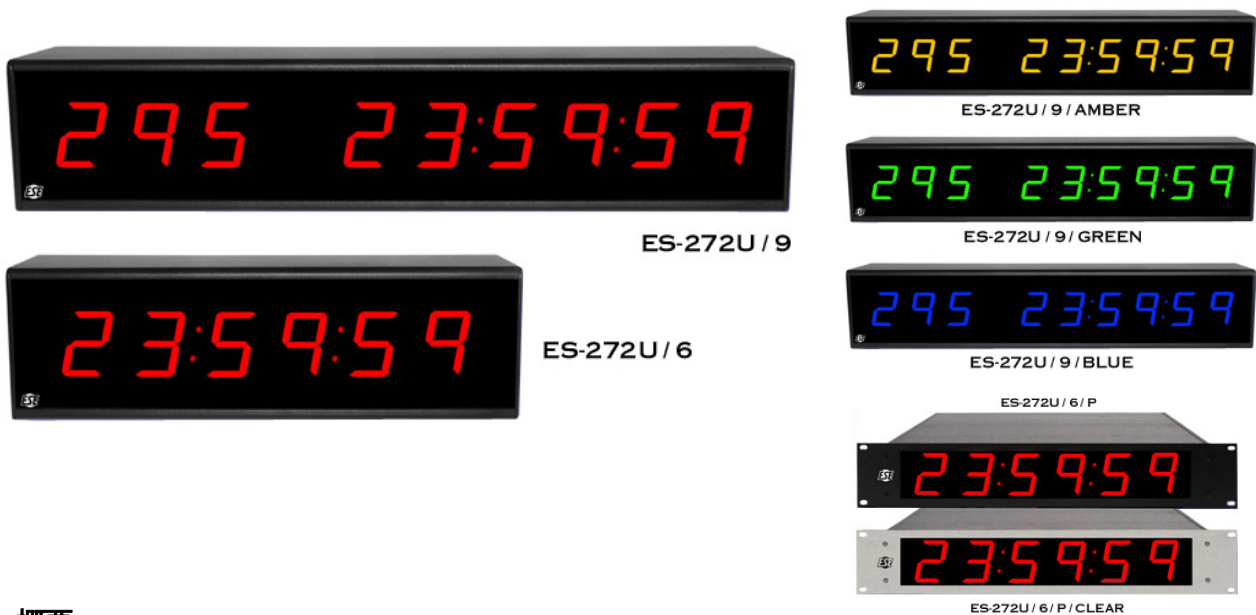

概要

ES-272U/9, ES-272U/6はIRIG(A,B,E), NASA-36, XR3 又は2137 信号のタイムコードを読みデータを9桁/6桁で表示します。表示機は58mm 高、LED 色は標準赤色、オプションで橙、青、緑あり。

型式:

ES-272U/9	9桁表示、通算日、時分秒表示、ウォールマウントタイプ
ES-272U/6	6桁表示、時分秒表示、ウォールマウントタイプ
ES-272U/6/P	6桁表示、時分秒表示、ラックマウントタイプ

機能/特長

対応タイムコード IRIG (A, B, E)、NASA-36、XR3、2137
 入力信号はAM(Amplitude Mod)又はTTL(Pulse width coded)選択可
 AGC回路により入力レベルは100mV~10Vppに対応 (AM mode)
 不良タイムコードを受けた場合は有効なタイムコード受信時まで自動補正
 タイムゾーン設定機能 (リアパネル内部DIP スイッチによる設定)
 BNC コネクタ入力
 AC100-120V 動作
 サイズ: ES-272U/9 W=654, H=112, D=74.4 mm
 ES-272U/6 W=381, H=127, D=89 mm
 ES-272U/6/P EIA 2U サイズ、W=482, H=89, D=254 mm

オプション

/AMBER	LED アンバー色
/BLUE	LED 青色
/CW	シーリング/ウォールマウント用ブラケット同梱 (ES-272U/9は標準装備)
/DC	DC電源動作 DC+12V~35V
/GREEN	緑色LED
/J	電源 AC220V 対応
/P	ラックマウント仕様 EIA 2U