

ES-466E

SMPTE/EBU Presetable Up/Down Timer

ES-466Eは8桁表示(時/分/秒/フレーム)のSMPTE/EBU対応のプリセット可能なタイマーです。プリセットした時間からアップカウントまたはダウンカウントをします。

/Z オプションを追加すると0秒で停止、リレー接点出力します。

タイマー開始はフロントのサミールスイッチで00:00:00~23:59:59の任意の時間でプリセット可能です。

操作スイッチはUP/DOWN/STOP/ZERO RESET/PRESET

5個のスイッチは別途オプション追加でリモート可能です。

機能:

- ・8桁表示、14mm高、黄色、最大 00:00:00:00~23:59:59:29 時、分、秒、フレーム)を表示します。
- ・タイマーカウント又はユーザービット表示。内部ディップスイッチで選択可。
- ・タイマー時間はフロントのサミールスイッチでプリセットできます。(ユーザービットプリセット可)
- ・タイマーは通常ストップボタンを押す以外は走りつづけますが、オプション(/Z)を付加するとゼロで停止します。
- ・ストップボタンを押すとタイマーは停止します。UPボタンを押すと現在の表示からカウントアップを開始します。DOWNボタンを押すと現在の表示からカウントダウンを開始します。
- ・RESETボタンは表示をゼロにセットします。
- ・PRESETボタンを押すと6桁のサミールスイッチで設定した時間にセットされます。ユーザービットも別途プリセット可能。
- ・RESET、PRESETボタンはタイマーがカウント中でも機能します。
- ・SMPTE/EBU出力コネクタ付(XLRコネクタ)。ESE製の4桁、又は6桁のUシリーズの表示機へ接続可能。リアパネル Bit Order Forward (BOF) スイッチによりタイムコードのデータ方向を常に正方向にセットできます。




仕様

タイムコード出力	0dB (負荷 600Ω以上)、XLR バランス出力
電源	AC100-120V 入力。50/60Hz。10Watts (Typ5W/AC100V)
寸法 (ES-466EP)	EIA 1U ラックマウントタイプ 482(W)×44(H)×240(D)mm 突起含まず 重量 1.8Kg

オプション

/D	専用フルリモートコントロールパネルオプション。サミールスイッチを含む本体スイッチのリモート操作パネル。ケーブルは1.8m 標準。
/ESE	ESE タイムコード出力オプション。SMPTE 出力に代わり BNC コネクタから ESE タイムコードをリジェネレート。機器内部ディップスイッチで分・秒もしくは時・分・秒出力選択可。
/J	AC220V 動作。
/N	カウントダウンが0秒到達後、カウントアップを開始。
/P	EIA 1U ラックマウントオプション。
/R	外部リモート用 DB-9 コネクタ追加。5 個のスイッチをリモート。
/Z	0秒停止オプション 0秒でカウント停止しリレー接点出力クローズ。タイマーがリスタートするまでクローズ。

外観 (ES-466EP)

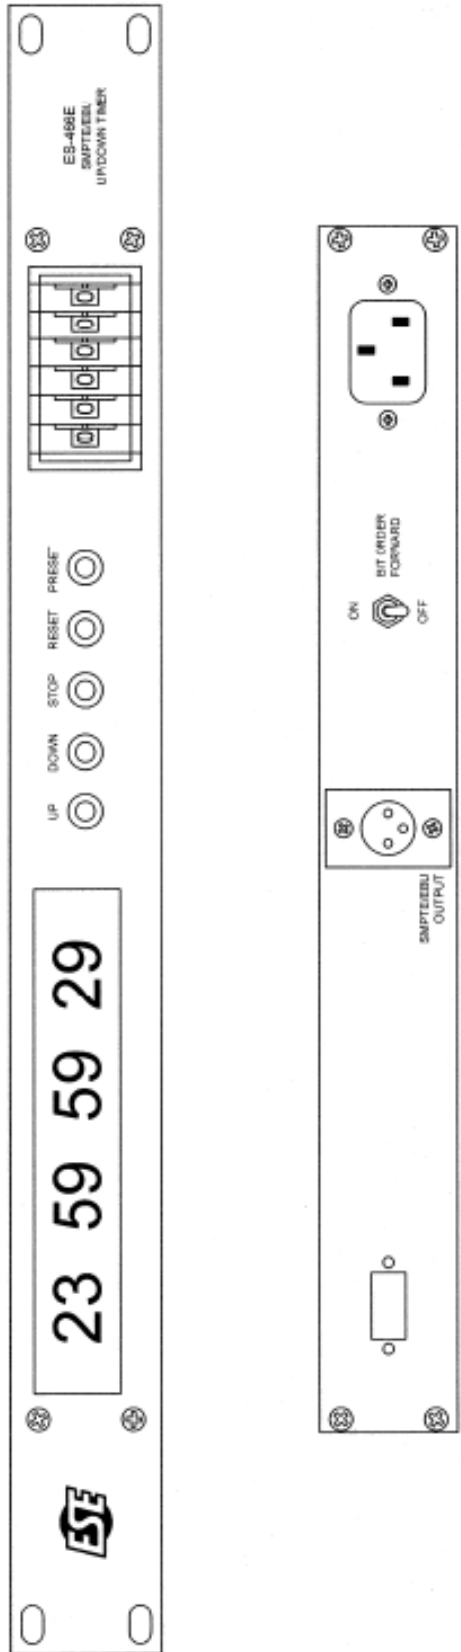

The unit is shown with option P.