

BSW-209C

CM テイクスイッチボックス

Scmade 製（自社製造品）

概要

BSW-209C スイッチボックスはSW-920H と組み合わせて使用するCM テイクスイッチボックスです。

オンエア表示 強制スタジオテイク機能を持っています。


スイッチ名称は、フィルムタイプなので変更可能。他の用途としても使用できます。

定格

ONAIR スイッチ	オルタネート LED スイッチ。ミュロン EHA-1W016CH4P1(白)
CM TAKE スイッチ	モーメンタリー LED スイッチ。ミュロン EHS-1W070CH1P1(赤)
コネクタ	DB-9(M) インチネジ
仕上げ	アルマイト仕上げ
寸法	100(W) × 47(H) × 120(D)mm 突起含まず。
重量	312g




コネクタ接続

接続	信号
1	0V
2	0V
3	ON AIR SW
4	-
5	+5V 入力
6	CM TAKE SW
7	CM Enable Lamp 入力
8	ON AIR LAMP 入力
9	-

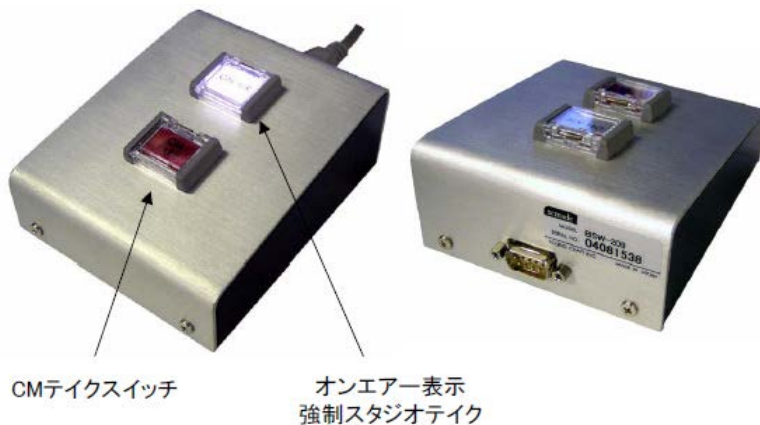

仕様、外觀が性能向上のため断り無く変更になる場合があります。

外観図

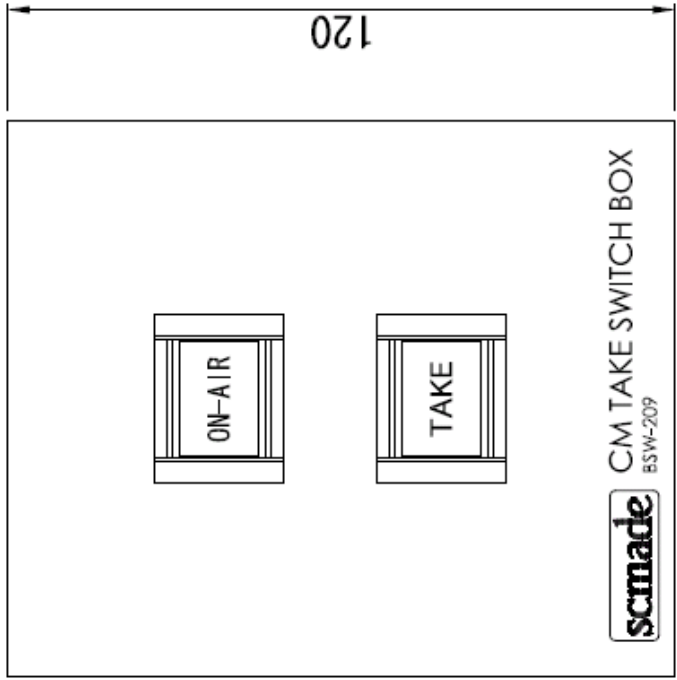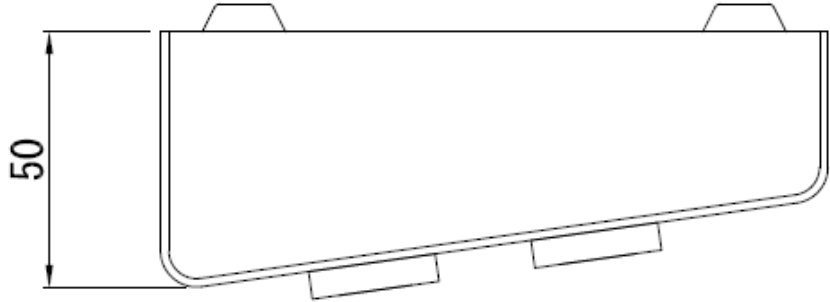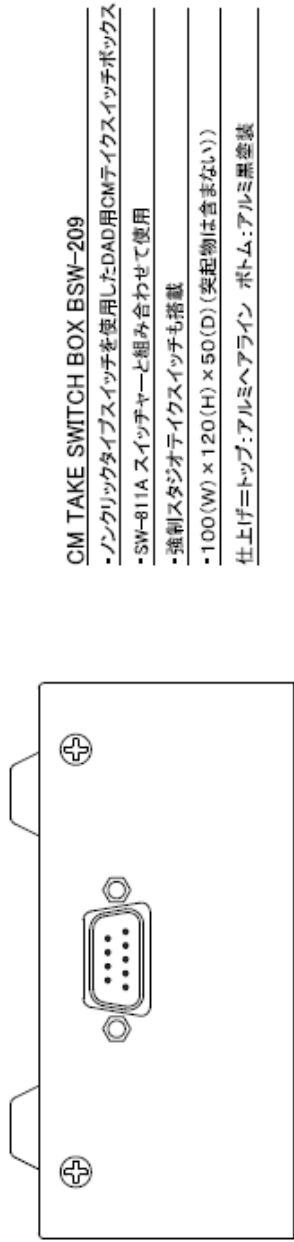

- CM TAKE SWITCH BOX BSW-209
- ノンクリックタイプスイッチを使用したDAD用CMテイクスイッチボックス
 - SW-811A スイッチャーと組み合わせて使用
 - 強制スタジオリモコンスイッチも搭載
 - 100(W) × 120(H) × 50(D) (突起物は含まない)
- 仕上げ: トップ: アルミヘアライン ボトム: アルミ黒塗装