


# ES-266U 接続

ES-266Uはビデオ信号に日付及び時刻をスーパーインポーズします。  
 時刻データはESEまたはSMPTEタイムコードを受け6文字で月/日/年、更に6文字で時、分、秒をスーパーインポーズします。  
 ESEのシリアルデータがタイマーモードの場合はタイマーデータのみ表示します。

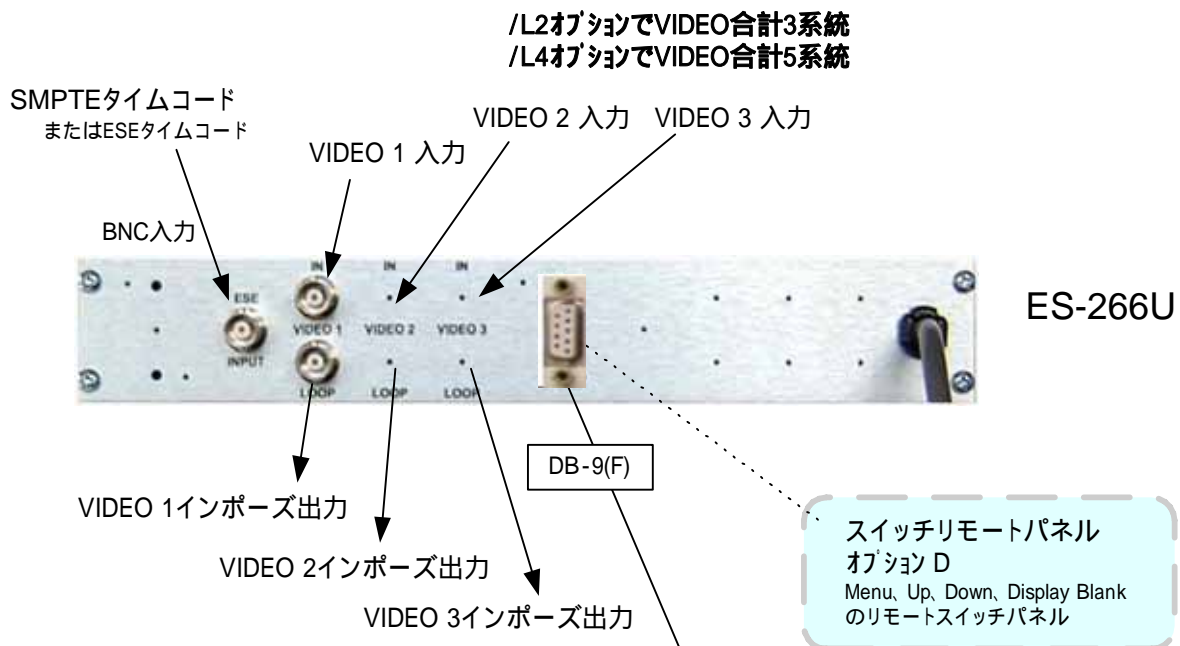

入力タイムコード読み取りエラー  
 表示は分と秒の間のコロン

**PC**  
 Windows 95 / 98 / ME /  
 NT / 2000 / XPに対応。



RS-232Cリモート (オプション R)  
 パソコンを接続して表示設定をリモート  
 制御できます。

PCからリモート操作可能です。  
 画面位置、大きさ、色などの設定

## L2, L4オプションの場合

シンクはch1を基準にします。文字サイズ、位置、表示内容はすべて共通。  
 1チャンネルの文字の明るさ、バック調整のトリムはフロントパネル、  
 追加チャンネル分は本体内部での調整になります。

## 操作

画面の表示を設定するにはフロントパネルのMENUボタンを押します。



UP/DOWNボタンで設定を行います。

最初に、時刻 / 日付セットモードになり、最初の二桁がブリンクします。UP/DOWNスイッチで設定します。MENUボタンを押すと桁を移動します。この日付設定は外部からのタイムコードがない場合、及び外部からのデータとは別に日付を表示したい場合に有効となります。

時刻は外部からのタイムコードがない場合にセットします。タイムコードの日付、時刻を表示する場合はこの設定は不要です。

更にMENUボタンを押すと上下位置、水平位置、縦サイズ、横サイズ、マスクモード、ディスプレイモード、時間モード、タイムゾーンモードのメニューが現れます。UP/DOWNスイッチにより設定を変更します。

## メニュー

- |                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| 1. 時刻・日付セット     | 月、日、年、時、分、秒 の順に点滅が移動します。           |
| 2. V.POS        | 表示位置の上下設定                          |
| 3. H.POS        | 表示位置の左右設定                          |
| 4. V.SIZE       | 表示縦方向サイズ設定                         |
| 5. H.SIZE       | 表示横方向サイズ設定                         |
| 6. MASK MODE    | 文字の表示のバック設定<br>透過具合を4つのモードから選択します。 |
| 7. DISPLAY MODE |                                    |
| STACK           | 日時を上下2段で表示                         |
| TIME            | 時間表示のみ                             |
| DATE            | 日付表示のみ                             |
| SBS             | 日時を横1列で表示                          |
| 8. HOUR MODE    | 12時または24時表示                        |
| 9. TIME ZONE    | ±12時オフセット、0.5ステップ                  |
| 10. DATE MODE   | 日付の表示フォーマット選択。M-D-Y, D-M-Y, Y-M-D  |

## 定格

VIDEO 入力 / 出力:	NTSCビデオ信号。BNC, 1VPP, 75ohm
タイムコード入力	ESE ESEタイムまたはタイマー対応、TC76, TC89, TC90 SMPTE 100mV P-P ~ 5V P-P、標準スピード、 コネクタ BNC、アンバランス、入力インピーダンス 120k
電源	AC100V-AC120V、50/60Hz、5W。
サイズ	EIA 1Uラックマウントタイプ 482(W) × 44(H) × 240(D)mm 突起含まず。
重量	1.3kg

株式会社エス・シー・アライアンス

**SCAサウンドソリューションズ**

〒151-0066 東京都渋谷区西原 1-29-2 TEL: 03-3372-3661 FAX: 03-3372-3671