


Relax Profiler

Automated Program Archiving

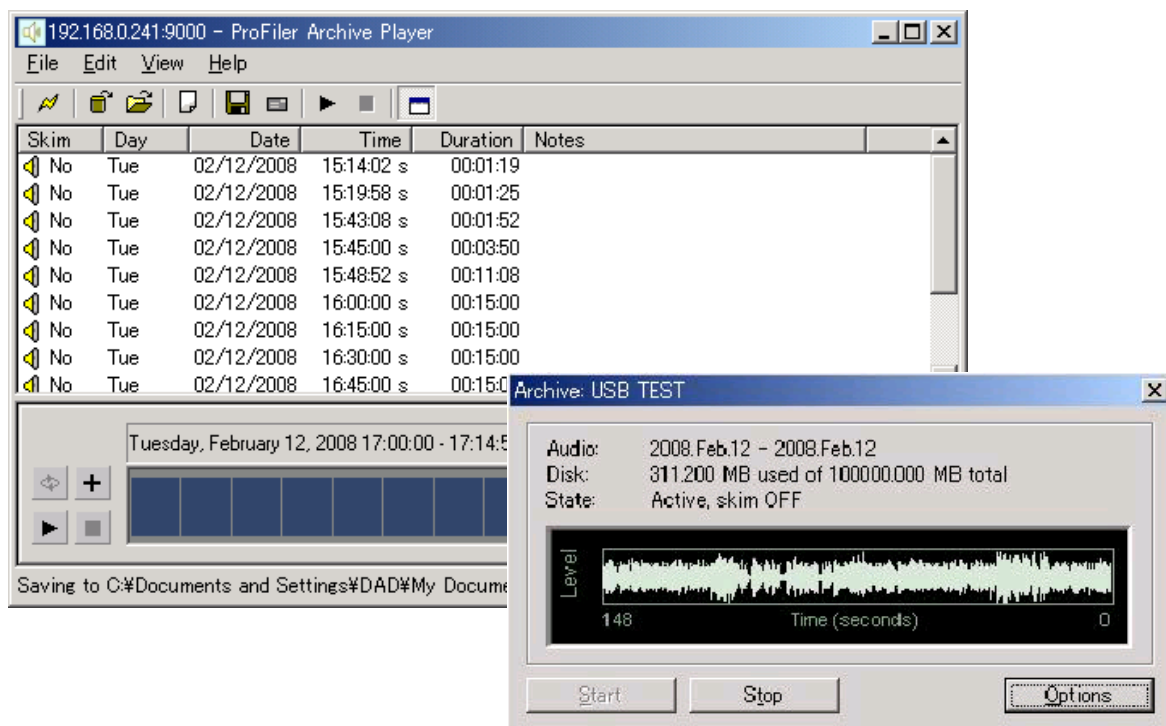

ProFiler 概要

Ver 2.5.9



株式会社 エス・シー・アライアンス
SCA サウンドソリューションズ社

概要

Telos ProFiler は、FraunhoferのMP3 コンプレッションを採用し、高音質のロギングを行います。録音専用のサーバーソフトとクライアントソフトを組み合わせで使用します。Windows2000, XP が動作するパソコンに組み込みます。ProFiler 専用のオーディオカード、およびソフトのセット。

PC に組込済みのセット納品など対応可能です。

機能

ProFiler サーバー

ProFiler サーバーソフトは Windows2000, XPpro で動作、Windows2000 Server 動作確認済み。

専用録音カードはバランス入出力、PCI スロット(5V)に対応。
PCI 3.3V スロットには対応していないのでご注意ください。

ステレオまたはモノラルで使用可能

使用例 モノラルの場合、ch1 をマスター出力、ch2 をオンエアに接続して録音

複数の音声カードを組込み可能

使用例 カード1 はマスター出力を録音、カード2 はオンエアを接続して録音

1 つのカード入力の信号に対し、複数の録音設定を行い別ファイルで保存可能

例 長期間(3ヶ月)の録音は、MPEG3, 64kbps, 44.1kHz で録音、
短期間の録音は、MPEG3, 320kbps, 44.1kHz

録音ファイルの長さは指定可能、毎日のフォルダ内に保存、タイムスタンプ。

例 15分とした場合、毎時00分、15分、30分、45分から15分間のファイルを作成。

保存期間または最大録音サイズを指定、古いファイルは自動削除

外部接点で録音スタート、ストップ制御可能 (Skim 機能)

使用例 CMだけを録音、DJのトークだけを録音。

外部接点で録音のビットレートアップ、ダウン制御可能 (Smart Skim 機能)

使用例 DJのトーク部分だけを高音質録音、他は低ビットレート。

Skim 機能は、プリディレイ、ポストディレイ設定があり、欲しいタイミングを逃しません。

タイマー録音機能

開始、終了を曜日・時間指定、複数の録音設定が可能。

通常の保存先以外にバックアップ用のフォルダにも保存可能

録音済み音声ファイルを自動FTPアップロード機能有り。

ストリーミング出力可能、ビットレートは録音とは別に設定可能

時刻校正用にNTPクライアントソフト付属

ProFilerクライアント

Windowsで動作するクライアントソフトです。

組み込み可能パソコンはPentiumクラス、Windows 95以上、2000以上を推奨。


複数のクライアントソフトを同時使用できます。

複数のフォーマットで保存をしている場合は、設定名により録音ファイルを選択できます。

複数のファイルを繋ぎ目無しで、連続したひとつのMP3ファイルとして作成できます。

ProFilerサーバーストリーミングのモニターソフト付属。

専用音声カード写真

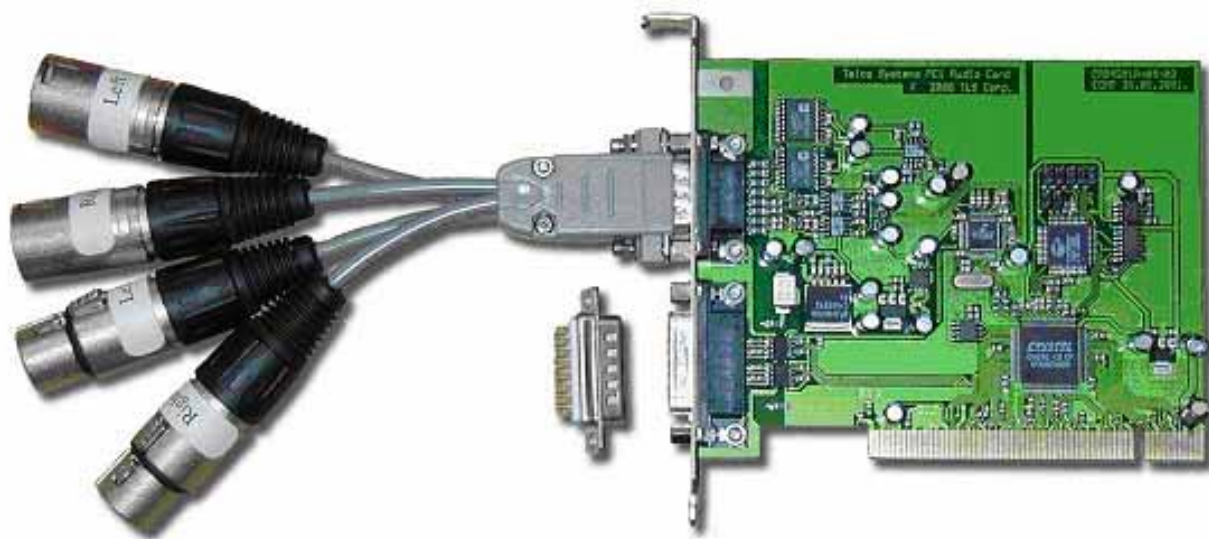

セット型番 PRF-08

名称 ProFiler 自動同録ツール

内容 ProFiler プロファイラー専用音声カード、ソフト、XLR変換音声ケーブル。

マニュアルは英語および日本語CD-ROM


ProFiler サーバー画面例

音声カード1枚でも、複数のビットレートで同時に保存ができます。

- 1 系統は低ビットレートで長期間保存。
- 2 系統目は、高ビットレートで高音質保存。

更に、2枚の音声カードを使用すると、1台のマシンで

- 1 系統はエアモニの音声を低ビットレートで長期間保存。
 - 2 系統目は、マスターの出力を高ビットレートで高音質保存。
- 等の使い方が可能です。(最大は4系統)

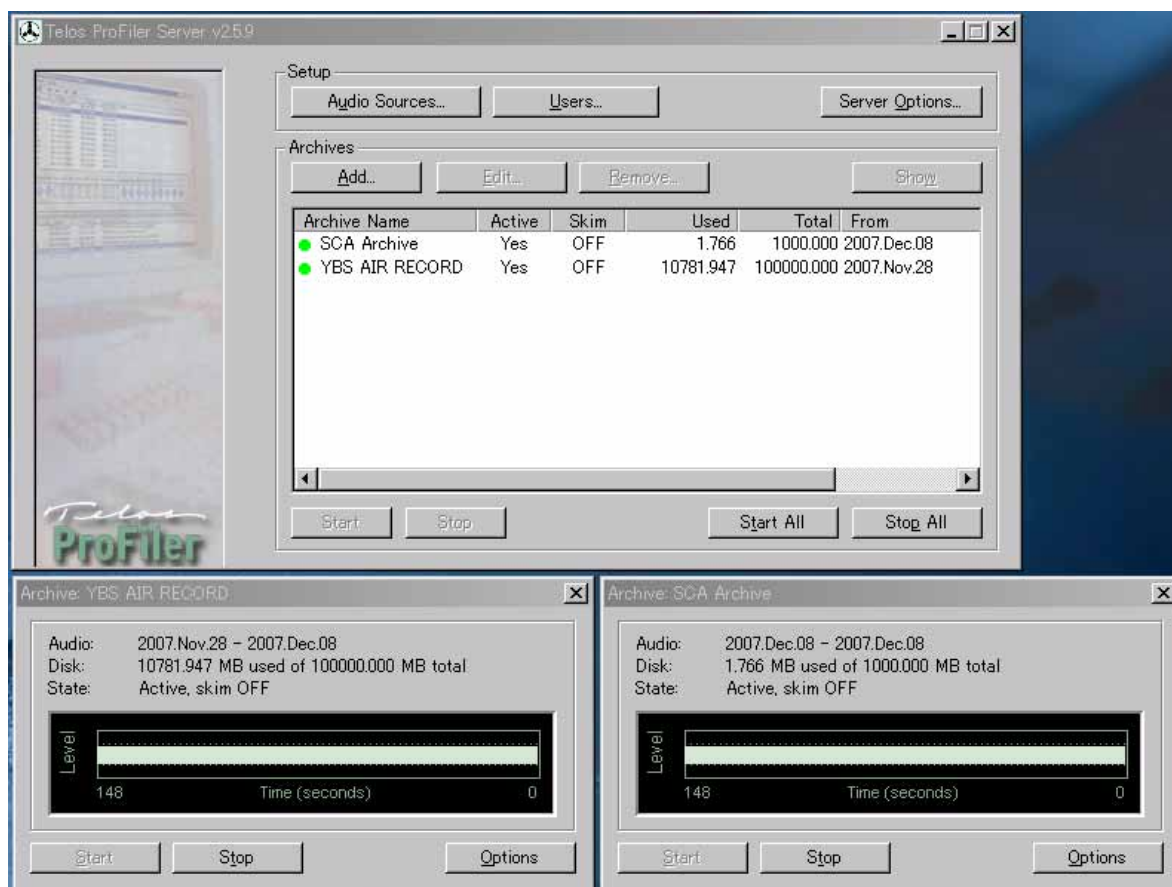

ご参考ファイルサイズ (44.1kHz, STEREO設定の場合)

BitRate	日数				単位
	14	31	100	365	
bps					
320	48	107	346	1,261	GB
256	39	86	276	1,009	
192	29	64	207	757	
128	19	43	138	505	
96	15	32	104	378	
64	10	21	69	252	
48	7	16	52	189	
32	5	11	35	126	

BitRate 選択肢
44.1kHz STEREO
320, 256, 192, 128, 96k まで

22.05kHz STEREO
80kbps 以下

ProFiler クライアント画面


再生は複数のクライアントで可能。

アーカイブプレイヤーはサーバーのアーカイブファイルを選択して再生できます。



キューリストに保存したいアーカイブファイルを入れます。(複数の連続ファイルを取り込み可能)

1つの連続したファイルとしてmp3ファイルで保存できます。


複数ファイルのをまとめた時の継ぎ目での音途切れはありません。

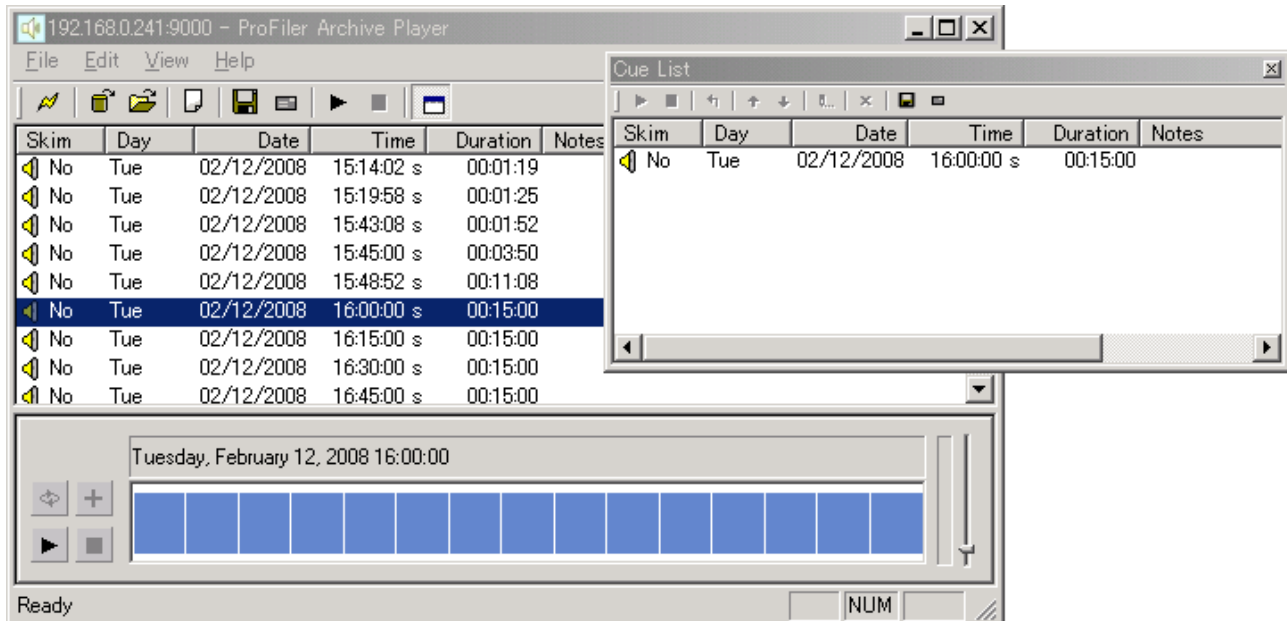


システム例1

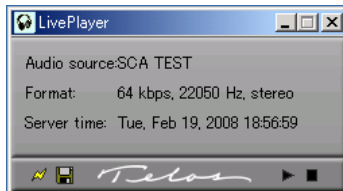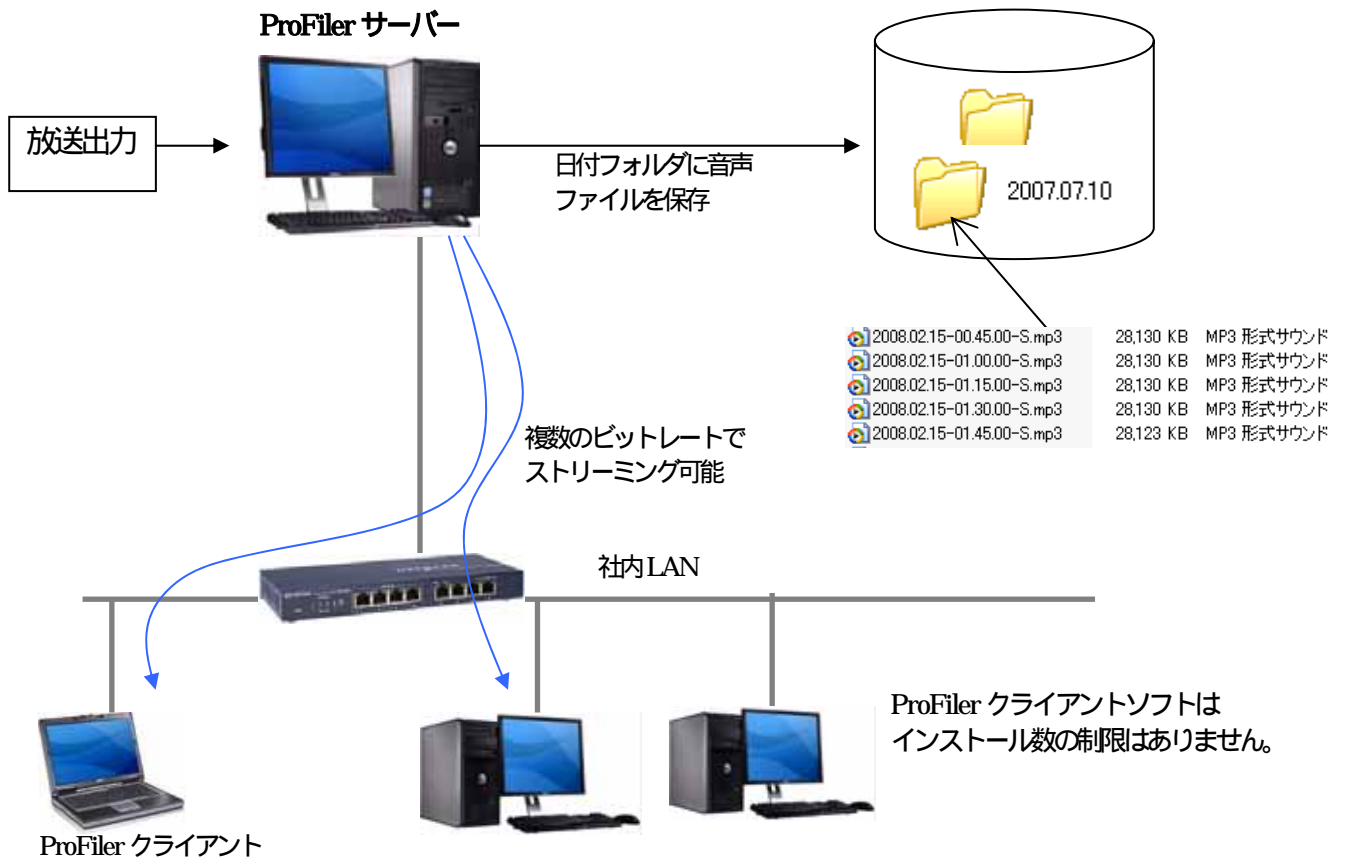

LivePlayer
ストリーミングリスン用

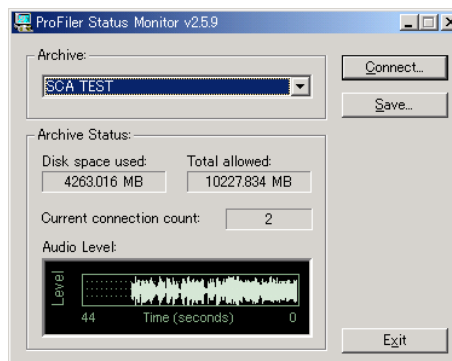


StatusMonitor
ProFiler サーバーの動作状況をモニターできます。

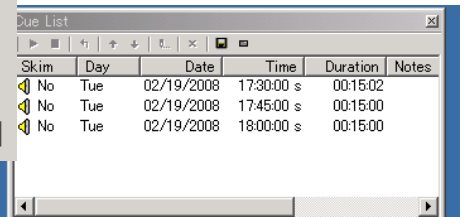


Archive Player
アーカイブプレーヤー
保存したファイルの再生。
CueList を使用して、複数のファイルを1本化、mp3 ファイルとして保存できます。

ProFiler サーバーのログインはID とパスワードにより接続の制限がされていますが、自動接続ショートカットを作成でき、ワンタッチで接続、ソフト立ち上げが可能です。

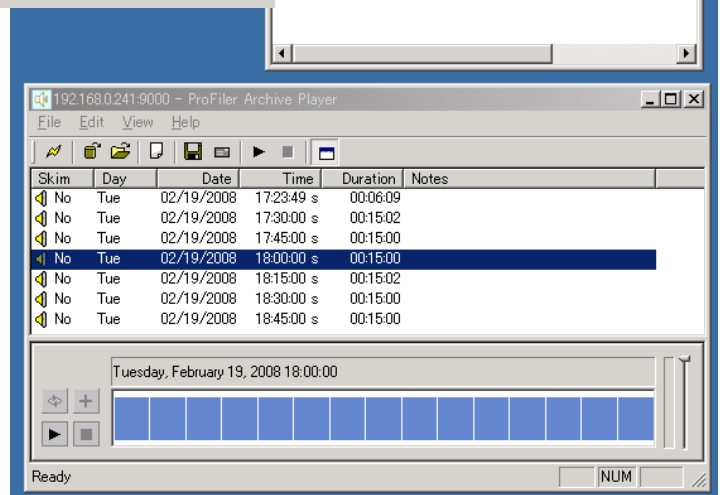

システム例2

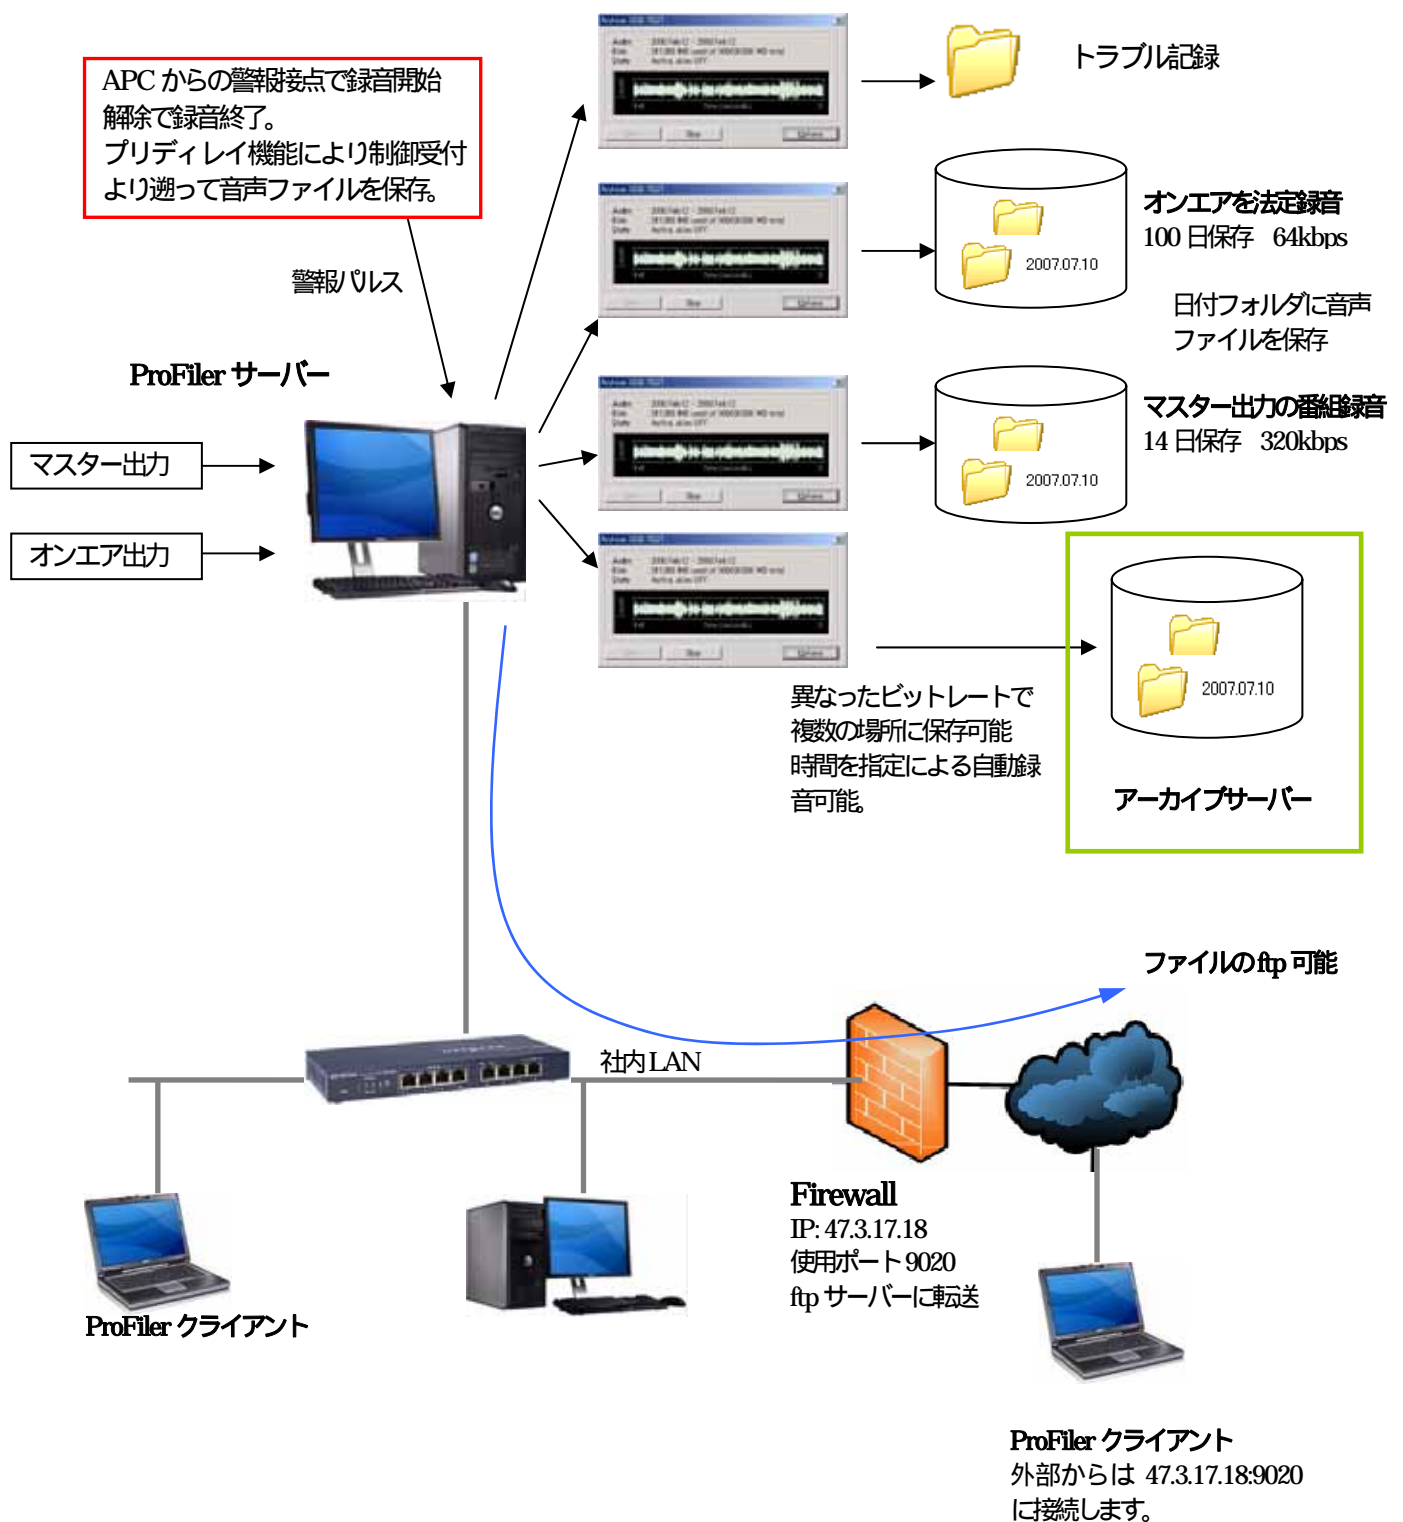

ProFiler サーバーは Port9020 をデフォルトで使用しています。ファイアーウォールの設定により外部ネットワークからもアクセスが可能です。

御不明な点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社 エス・シー・アライアンス
SCA サウンドソリューションズ社
〒151-0066 東京都渋谷区西原 1-29-2
TEL: 03-3372-3661
FAX: 03-3372-3671
URL: <http://ss.sc-a.jp>
e-mail: support@ss.sc-a.jp